

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLOS VIBRATORIOS DE UN SOLO TAMBOR
BW 55 E



Facilidad de transporte

Diseño compacto y lanza guía plegable



Manejo preciso y seguro


Todas las funciones integradas en el cabezal de la lanza de tracción



No se adhiere al asfalto

Riego de agua con gran depósito de agua (estándar)

Dimensiones de empaquetado en m3
BW 55 E 0,671

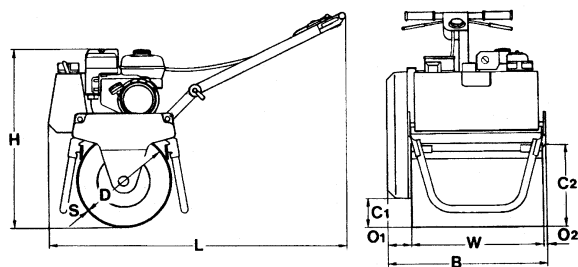

Equipo de serie

- ☒ Sistema rociador
- ☒ Lanza guía amortiguada a las oscilaciones
- ☒ Lanza guía regulable en la altura
- ☒ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☒ Dos rascadores, uno delante y otro detrás
- ☒ apagado automático con bajo nivel de aceite
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ Sistema de seguridad
- ☒ Protección de marcha atrás
- ☒ Barras de apoyo delante y detrás
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimension en mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55 E	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Especificaciones Técnicas

BOMAG BW 55 E

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	150
Peso básico	kg	141
Carga lineal estática CECE	kg/cm	2,7

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	560
------------------------	----	-----

Características de conduccion

Velocidad adelante (1)	km/h	0- 1,1
Velocidad atrás (1)	km/h	0- 1,1
Velocidad adelante (2)	km/h	0- 1,6
Velocidad atrás (2)	km/h	0- 1,6
Máxima pendiente sin/con vibración	%	25/20

Propulsion

Fabricante del motor	Honda
Modelo	GX 120
Nivel de emisión	Stage V / CARB P.3
Refrigeración	aire
Número de cilindros	1
Rendimiento SAE J 1349	kW 2,2
Velocidad	min-1 2.800
Combustible	Bencina
Arrancador	Reversible
Sistema de transmisión	mec.
Consumo de combustible promedio	l/h 0,7

Sistema de vibracion

Accionamiento	mec.
Frecuencia	Hz 77
Amplitud	mm 0,50
Fuerza centrífuga	kN 10

Sistema rociador

Tipo de rociado	gravedad
-----------------------	----------

Capacidades

Combustible	l 2,5
Agua	l 16,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 620 02 010

210122 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

